

Kolekcja
dla domu



Podłogi
laminowane



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE



Tarkett: pomysł na podłogę

Firma Tarkett, założona w 1886 roku, jest światowym liderem branży podłóg. Oferujemy architektom, projektantom wnętrz, wykonawcom, dystrybutorom, instalatorom i klientom finalnym zintegrowane rozwiązania w zakresie podłóg i nawierzchni sportowych.

Firma Tarkett w swych 29 zakładach produkcyjnych i 50 biurach zlokalizowanych na całym świecie zatrudnia ponad 8000 pracowników. Systematycznie dążymy do podnoszenia jakości naszych usług, by spełnić oczekiwania Klientów w ponad 100 krajach. Codziennie produkujemy i sprzedajemy około 1 miliona metrów kwadratowych podłóg.

Współpracujemy z czołowymi, uznanymi na całym świecie architektami i specjalistami w dziedzinie budownictwa. Efektem są kompleksowe i zintegrowane rozwiązania stosowane w wielu prestiżowych projektach architektonicznych.

Wspólnie tworzymy lepszą jakość życia ludzi w środowisku pracy, w domu i podczas zajęć sportowych.

WARTOŚCI FIRMY TARKETT:

- Pozytywne nastawienie na Klienta
- Duch współpracy zespołowej
- Bezpośrednia decyzyjność i odpowiedzialność
- Szacunek i uczciwość
- Troska o środowisko

The ultimate flooring experience

Wierzymy, że zintegrowane rozwiązania w zakresie podłóg i nawierzchni sportowych przyczyniają się do polepszenia jakości życia ludzi na całym świecie poprzez zaspokajanie ich rozmaitych potrzeb i gustów na wszystkich etapach ich życia.

Praktyczność

Wydajność i eksploatacja
Wiedza techniczna, efektywność, rentowność inwestycji, montaż, czyszczenie/pielęgnacja, renowacja itp.

Postrzeganie

Przyjemność i wygoda
Kolory, wzory, powierzchnie miłe w dotyku, akustyka, inspiracje, energia itp.

Ekologia

Troska o środowisko i lepszą jakość życia
Antypoślizgowość, antibakteryjność, jakość powietrza, antystatyczność, surowce, recykling itp.

MIĘDZYNARODOWA GRUPA
TARKETT

- ▶ 8 000 pracowników
- ▶ Wartość sprzedaży: 1,9 miliarda € w 2010
- ▶ Ponad 300 milionów m² sprzedanych podłóg w 2010
- ▶ Obecna w ponad 100 krajach
- ▶ 30 zakładów produkcyjnych
- ▶ Własne centra badawczo-rozwojowe i projektowe
- ▶ 5 centrów recyklingu
- ▶ 8 centrów treningowych



Playstyle 931 Laser



Loft 832 Midnight Blue Metallic



Woodstock 832 Haywood Oak Mocha

SPIS TREŚCI

- 2 Wstęp
- 4 Podłogi laminowane Tarkett a środowisko
- 6 Jak wybrać właściwą podłogę laminowaną
- 8 Innowacje technologiczne (laminaty w łazience)
- 12 Innowacyjne wzornictwo
- 14 Kolekcja Tarkett
- 40 Montaż i konserwacja



Free 731 Dark Fumes Oak



Aquastyle 832 Concrete Light

Podłogi laminowane – ciągła troska o środowisko

Niezależnie od tego jaką podłogę laminowaną wybierzesz, zapewniamy, że jest ona przyjazna środowisku.



1. Lepsze surowce

Nasze podłogi laminowane w 84% produkowane są z naturalnych, odnawialnych surowców, pochodzących z troskliwie i odpowiednio zarządzanych zasobów leśnych.

Nasze podłogi laminowane posiadają certyfikat PEFC. (Certyfikat PEFC/04-31-07-57).



2. Zarządzanie zasobami

Systematycznie dbamy o redukcję ilości wody i energii używanej do produkcji (-23% w 2008 r.) zgodnie z systemem zarządzania środowiskiem (ISO 14001).

57% całej używanej przez Tarkett energii jest wytwarzane poprzez recykling trocin jako biopaliwa.



3. Przestrzenie przyjazne ludziom

Jakość powietrza w pomieszczeniach:

- Bardzo niska emisja lotnych związków organicznych (VOC).
- Montaż bez użycia kleju zapewnia czyste powietrze w czasie instalacji i po jej zakończeniu
- Codzienna konserwacja nie wymaga środków chemicznych.



4. Ponowne wykorzystanie i recykling

Nasze podłogi laminowane nadają się do recyklingu.

Po zakończeniu okresu użytkowania podłoga laminowana może być ponownie użyta lub przetworzona jako źródło energii; spala się całkowicie i bez wydzielania niebezpiecznych gazów.

OZNACZENIA EKOLOGICZNE PODŁÓG LAMINOWANYCH



Der Blaue Engel to niemiecki certyfikat produktu przyjaznego środowisku naturalnemu. Powstał w 1978 r. jako pierwsze oznaczenie ekologiczne na świecie.



Wszystkie nasze gotowe podłogi laminowane są produkowane zgodnie z Programem Uznawania Systemów Certyfikacji Leśnej (PEFC). Ponadto nasze listwy przypodłogowe (HDF) posiadają certyfikat Stowarzyszenia Gospodarki Leśnej (FSC), tzn. drewno używane do ich produkcji pochodzi z odpowiedzialnego społecznie - i ekologicznie - leśnictwa.




Czym jest podłoga laminowana i jak powstaje?

WARSTWA WIERZCHNIA UŻYTKOWA

- ▶ **W dużym stopniu decyduje o trwałości wyrobu:**
 - odporność na ścieranie i plamy
 - odporność na uszkodzenia od zapalonego papierosa
 - trwałość koloru
- ▶ **Zapewnia higieniczność podłogi:**
 - łatwość czyszczenia
 - zapobiega namnażaniu się zarazków i bakterii
- ▶ **Struktura warstwy wierzchniej nadaje podłodze jej charakterystyczny wygląd, od prostych tekstur powierzchniowych do bardziej wyrafinowanych efektów.**

PŁYTA NOŚNA

- ▶ **Wykonana w ponad 80% z drewna płyta HDF o wysokiej gęstości: nadaje produktowi wyjątkową wytrzymałość i twardość.**

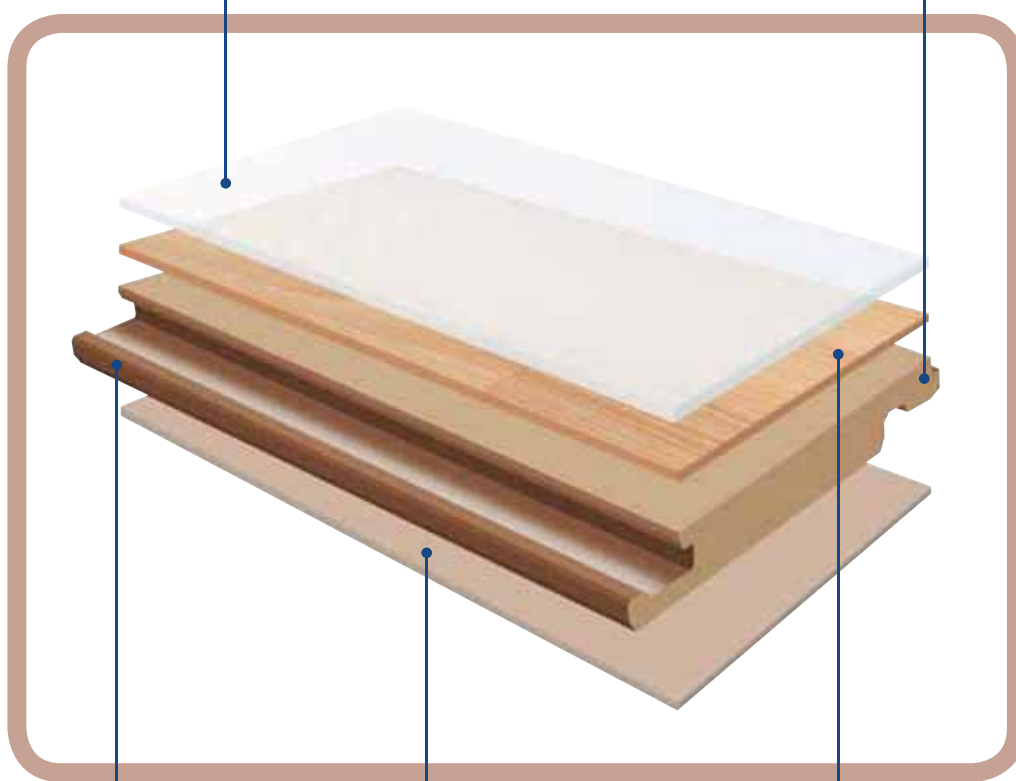

ZAMEK BEZKLEJOWY

- ▶ **Szybki i łatwy montaż.**

WARSTWA STABILIZACYJNA

- ▶ **Warstwa ta zabezpiecza właściwy panel przed wnikaniem wilgoci i zapewnia jego stabilność.**

WARSTWA DEKORACYJNA

- ▶ **Warstwa dekoru w podłogach laminowanych to zadrukowany papier, który oferuje największą różnorodność wzornictwa.**

Wszystkie te warstwy są jednorazowo łączone w całość pod dużym ciśnieniem i w wysokiej temperaturze. Technologia ta nosi nazwę Direct Pressed Laminate, w skrócie DPL. Proces ten jest określony w europejskiej normie EN 13329, która wyznacza wszystkie kryteria, które muszą być spełnione i testy, które podłoga musi pomyślnie przejść, aby została sklasyfikowana jako laminat i zachowała jak najlepszą jakość przez wiele lat.

Jak wybrać właściwą podłogę laminowaną?

Każde pomieszczenie w naszym mieszkaniu jest inne i ma specyficzne wymagania



Sypialnia

Komfort chodzenia boso
Komfort akustyczny



Pokój dziecięcy

Komfort akustyczny
Higieniczność i podwyższona
odporność na zabrudzenia



Pokój dzienny

Odporność na ścieranie
Trwałość
Komfort akustyczny




Kuchnia

Odporność na wilgoć
Łatwość konserwacji
Trwałość



Łazienka

Odporność na wilgoć
Antypoślizgowość

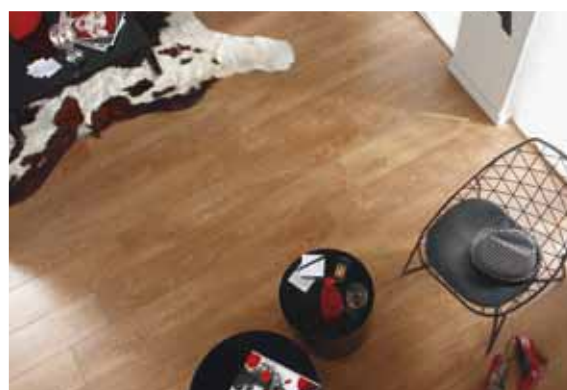

Każdy z nas ma inny gust i oczekiwania

Profil



Osoby wynajmujące mieszkanie, pary młodych ludzi lub rodziny z małymi dziećmi oczekują wygody i praktyczności w przystępnej cenie.



Osoby, dla których liczy się wzornictwo, poszukujące nowoczesnego stylu z zachowaniem wysokiej jakości.



Właściciele domów, dla których ważny jest prestiż i wysokiej jakości materiały gwarantujące tradycyjny i trwały komfort.


Oczekiwania

Wzornictwo

Komfort

Praktyczność

Trwałość




Wzornictwo

Komfort

Praktyczność

Trwałość





Wzornictwo

Komfort

Praktyczność

Trwałość

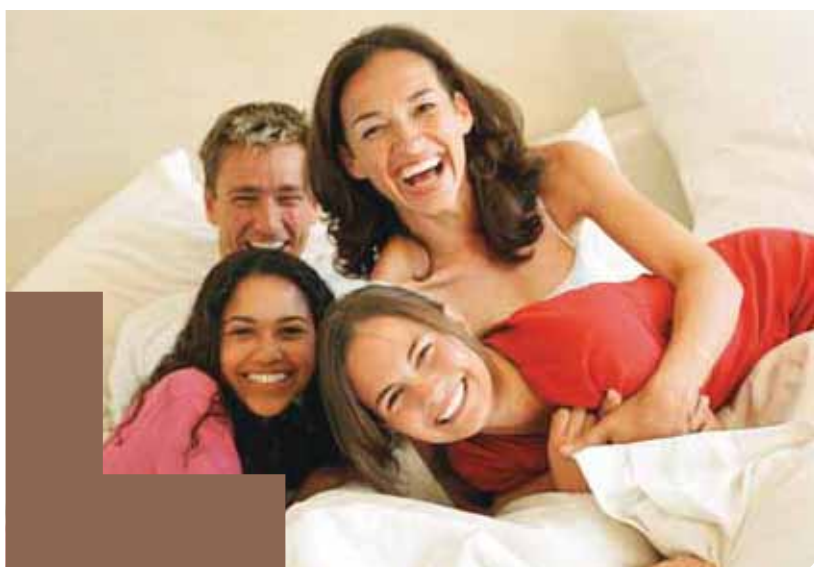

Innowacja Tarkett:

prawdziwe rozwiązania do pomieszczeń narażonych na częste działanie wody!

Aquastyle 832 z technologią MRTech*

Unikalna technologia: formuła MRTech* w panelach Aquastyle zabezpiecza podłogę przed wnikaniem wody.

Unikalne zabezpieczenie łączeń paneli poprzez zastosowanie sprawdzonej techniki stosowanej przy produkcji szkła, odzieży i samochodów.

- ▶ Formuła ta skutecznie zapobiega wnikaniu wody
- ▶ Zapewnia najlepszą ochronę przed powstawianiem wybrzuszeń i przed pęcnieniem
- ▶ Dostępna wyłącznie w laminatach Tarkett.

Unikalny produkt: Połączenie MRTech* i technicznej wiedzy specjalistów Tarkett Laminat.



Bezpieczeństwo



- Antypoślizgowa powierzchnia (certyfikat na klasę R10)

Kompletna oferta wzornicza

Wzory nawiązujące do struktury kamienia oraz nowość - wzory betonu i piasku - w nowym formacie płytek (855×331 mm), a także tradycyjne wzornictwo imitujące drewno w formacie klasycznych paneli (1292×194 mm).

JAK TO DZIAŁA?

- ▶ Łączenia paneli zostały zabezpieczone unikalną formułą, która zapobiega wnikaniu wody i minimalizuje ryzyko zawilgocenia.



Unikalne rozwiązanie



Kompletny montaż!

Skuteczność odpornych na działanie wody podłóg zależy także od właściwego montażu. Firma Tarkett oferuje wszelkie akcesoria i instrukcje potrzebne do osiągnięcia tego celu. Szczegółowe informacje na stronie 45.

Certyfikowany produkt!

Unikalny w skali rynku! Firma Tarkett zaświadcza, że jej podłogi laminowane przeznaczone do kuchni i łazienek są odporne na działanie wody**. Certyfikat zgodny z europejską normą EN622-5.

10 lat gwarancji!

Podłogi Aquastyle 832 z MRTech oraz całościowe rozwiązania dla pomieszczeń wystawionych na częste działanie wody pozwalają firmie Tarkett zagwarantować, że podłogi Aquastyle 832 mogą być instalowane w łazienkach i kuchniach o normalnych warunkach użytkowania, oraz objęte są 10-letnią gwarancją producenta.

* Moisture Resistance Technology (technologia odporności na wilgoć).


** Zaświadczenie to dotyczy sytuacji, gdzie spełnione zostały zalecenia dotyczące montażu oraz został użyty wodoodporny podkład.

Unikalne rezultaty

Podłoga laminowana Tarkett Aquastyle jest wyjątkiem na tle konkurencji.

W jaki sposób woda zagraża podłogom laminowanym? Woda może wnikać w łączenia paneli. W wyniku tego panele wybrzuszają się wzdłuż krawędzi. Dzięki zastosowaniu MRTech podłoga Aquastyle 832 jest odporna na wnikanie wody, a zatem nie nasiąka i nie wybrzusza się. Wyniki badań potwierdziły, że podłoga Tarkett Aquastyle jest o 50% bardziej odporna na pęcznienie w porównaniu z produktami konkurencji.


Test „T-Joint”: pomiar stopnia wybruszenia paneli na łączeniach 1 godzinę po kontakcie z wodą

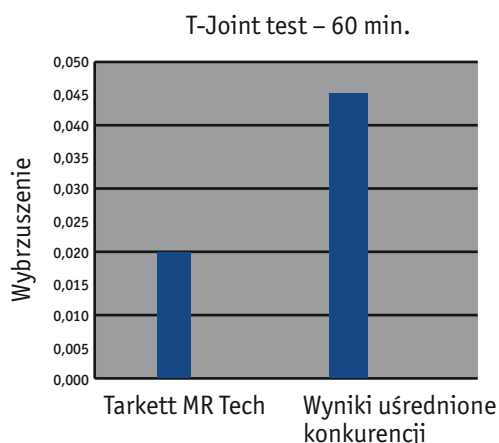



Bez MRTech



Z MRTech



INTENSYWNE TESTY

- ▶ Testy w warunkach rzeczywistych
- 4 kroki: 1. Standardowe czyszczenie
 2. Wyjście spod prysznica / krople wody spod prysznica
 3. Czyszczenie ciepłą wodą, powszechnie dostępnym/ niespecjalistycznym środkiem czyszczącym
 4. Częściowo stojąca woda (<1 godz.)
- Pomiar testowy: różnica w grubości i ogólnym wyglądzie
- ▶ Laboratoryjne testy łączeń – test T-Joint:
 - Metoda: wylanie wody z mydłem na próbkę podłogi ułożoną w kształcie T (zdjęcie obok), aby sprawdzić odporność łączeń
 - Pomiar testowy: test łączeń T-Joint mierzy stopień wybruszenia paneli na łączeniach 1 godzinę po wylaniu wody na podłogę.

Unikalne w porównaniu z produktami z tworzyw sztucznych

- Podłoga Aquastyle 832 jest przyjazna środowisku: nasze podłogi laminowane produkowane są w 84% z naturalnych, odnawialnych surowców, pochodzących z nadzorowanych zasobów leśnych.
- Podłoga Aquastyle 832 ma większą odporność: lider w testach odporności na ścieranie, odporności na uderzenia, plamy i uszkodzenia od zapalonego papierosa.
- Wśród dekorów Aquastyle 832 znajdziesz takie, które przypominają strukturę drewna zarówno w dotyku jak i pod względem wzornictwa.





Montaż: 2-Lock – system łączenia paneli nowej generacji

Nasze podłogi można montować jednym palcem. Połącz pod kątem 45 stopni sąsiednie panele na ich dłuższych bokach, następnie opuść na łączenie krótkich boków i dociśnij, aż usłyszysz «kliknięcie» (zobacz rysunek poniżej).



NOWOŚĆ



=



Szybkość!!

Dzięki unikalnemu systemowi łączenia 2-Lock, bardzo łatwo łączy się panele - montaż podłogi zajmuje 50% mniej czasu niż w przypadku tradycyjnych metod montażu.

Łatwość!

Nie wymaga narzędzi. Montaż podłogi jest tak łatwy, że wystarczy jedna osoba, nawet w przypadku dużych powierzchni.

Bezpieczeństwo!

Panele nie tylko łatwo zamontować. System 2-lock daje Ci pewność, że łączysz panele właściwie: jeśli tak jest - usłyszysz «kliknięcie». Solidny system 2-lock gwarantuje trwałość podłogi.

Innowacyjność!

System powstał we współpracy z firmą Välinge Innovation, jednym ze światowych liderów branży systemów montażowych.



SOLIDNY SYSTEM ZATRZASKOWY



- ▶ Bardzo wytrzymały!
 - Żadnych szpar między panelami.
 - Wysoka odporność łączeń na zużycie.
 - ▶ Mocny
- Siła potrzebna do całkowitego oderwania dwóch paneli od siebie i zniszczenia profilu (test

wytrzymałości na rozciąganie) jest w przypadku systemu Tarkett T-lock średnio dwa razy większa niż w innych systemach. Przyczynia się to do ogólnej trwałości podłogi.

Nie wymaga narzędzi!

- Niepotrzebny jest dobijak do właściwego połączenia paneli w celu zabezpieczenia pióra zamka przed uszkodzeniem.
- Bezklejowy system mechanicznego zatrzasku.
- Technologia Tech3S zapewniająca mniejsze tarcie, łatwo dopasować i odpowiednio połączyć panele.




Wyjątkowa odporność podłóg



W intensywnie użytkowanych pomieszczeniach, takich jak pokój dziecięcy czy kuchnia, podłoga musi być bardziej odporna, aby zachować swój pierwotny wygląd i strukturę. Musi wytrzymywać większe obciążenia zwykle zlokalizowane w jednym miejscu np. w pobliżu blatu kuchennego.

Podłogi laminowane Tarkett gwarantują teraz większą odporność na zużycie




W jaki sposób? Nowa formuła panelu HDF (składająca się z różnych rodzajów drewna) zapewnia największą odporność desce, a tym samym całej podłodze.

WYSOKA ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIA PIONOWE (WGNIECENIA)

► Klasa wytrzymałości na uszkodzenia ustalana jest za pomocą testu z wykorzystaniem dużej i małej kuli. W przypadku nowych paneli podłogi laminowane Tarkett osiągają wyjątkowe rezultaty w teście z dużą kulą zgodnie z normą EN13329. Wykres pokazuje, że nasz nowy panel posiada Klasę Wytrzymałości o 30% wyższą niż wymaga norma.

Test z dużą kulą zgodnie z normą EN 13329

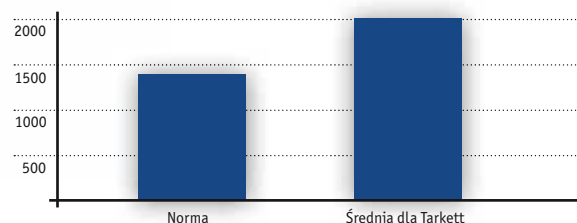

Podłogi laminowane Tarkett zapewniają komfort akustyczny





Oferta firmy Tarkett to rozwiązania, które zapewnią komfort akustyczny w Twoim domu. Znaleźliśmy bowiem odpowiedź na dwa rodzaje drażniących odgłosów: odgłosy stukania i odgłosy przenoszone z zewnątrz. Do wyboru mamy dwie metody pochłaniania i tłumienia tych odgłosów. Pierwsza to wybór produktu ze zintegrowanym podkładem o grubości 2,2 mm (produkty Soundlogic). Druga metoda to oddzielna pianka o grubości 3 mm do ułożenia pod panel (pianka Soundblock – więcej informacji na str. 41)



Odgłosy stukania (zwane też odgłosami wnętrza, odgłosami emitowanymi, rezonującymi lub odbitymi) są zasadniczo definiowane jako słyszalny poziom dźwięku przenoszonego przez powietrze wewnątrz pomieszczeń, a wytwarzanego przez chodzące osoby, upadające zabawki i inne źródła dźwięku powstającego w kontakcie z podłogą. Redukcja głośności odgłosów stukania jest mierzona w porównaniu ze „standardową podłogą laminowaną”. Wyniki testu są wyrażane procentowo (wartość redukcji), a specjaliści przydzielają również te wartości do grup SL. Im wyższa grupa SL lub wartość procentowa, tym lepsza tłumienność akustyczna.



Odgłosy przenoszone wytwarzane są przez chodzenie po podłodze i przenoszą się przez konstrukcję podłogi do pomieszczenia poniżej. Odgłosy przenoszone przez podłogę laminowaną są mierzone za pomocą młoteczka stukającego o podłogę. Wyniki wyrażane są w decybelach (dB) i zasadniczo oznaczają różnicę między poziomem hałasu w pomieszczeniu poniżej, gdy jest zamontowana podłoga laminowana, i bez niej. Im wyższa jest ta wartość, tym niższy jest poziom hałasu w pomieszczeniu poniżej podłogi.

		Zmniejszenie odgłosów stukania [pomiar zgodny z normą laboratoryjną IHD-W 431]	Zmniejszenie odgłosów przenoszonych (dB) [pomiar zgodny z normą EN ISO 140-8]
	Soundlogic 7mm	22,8 % – SL20	21
	Soundlogic 8mm	16,2 % – SL20	19
	Pianka Soundblockfoam 7mm	8,8 % – SL10	20
	Pianka Soundblockfoam 8mm	14,0 % – SL10	19

Wzorniczy kunszt. Coś dla miłośników designu. Wzornictwo jest kluczowym elementem inspirującym do tworzenia niepowtarzalnego klimatu wnętrza

Dział podłóg laminowanych firmy Tarkett ściśle współpracuje z międzynarodowym zespołem projektowym Tarkett International Design Team. Celem tej współpracy jest identyfikowanie wszelkiego rodzaju trendów, tych obecnych i przyszłych, aby zawsze wychodzić o krok dalej w spełnianiu potrzeb klientów i dostarczać im inspiracji. Lata 2010-2011 przyniosą cztery główne trendy, w centrum których naturalnie znajduje się środowisko.



EKOLOGICZNE PODEJŚCIE
ZORIENTOWANIE NA ŚRODOWISKO



LABORATORIUM KREATYWNOŚCI

Kreatywność i recykling


- Sztuka i rzemiosło: ceni się rękodzieła wykonane z naturalnych surowców.
- Rosnące zainteresowanie kreatywnym spędzaniem czasu i majsterkowaniem.
- Nostalgia za przeszłością: imitowanie grafiki i odcieni kolorystycznych starych tkanin i mebli.



DOŚWIADCZENIE

Ośmiel się pokazać odrobinę ekstrawagancji!

- Prowokacja luksusem z „przymrożeniem oka”: ekskluzywność, oryginalność i przedmioty w przedziwnych kształtach.
- „Futur antérieur”: alianse pomiędzy rękodziełem a zaawansowaną technologią i eleganckimi, wysokiej klasy produktami.
- Teatralność: wyobraźnia z nieoczekiwanym klimatem jak ze snów, barokową inscenizacją, jaskrawą i iskrzącą.

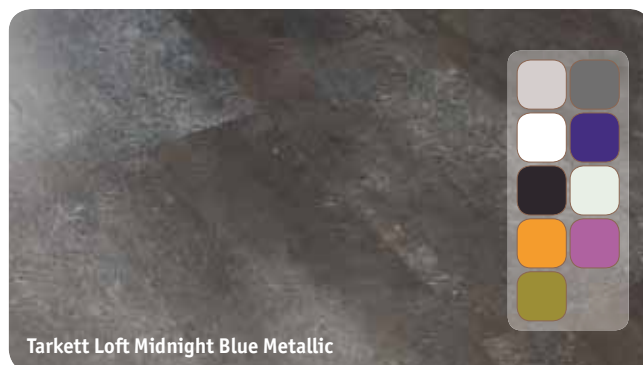

KOMFORT ŻYCIA

Trendy i technologia, która zapewnia ponadprzeciętny komfort

- Przyjazna technologia: zabawna, praktyczna i estetyczna technologia dostarczająca rozrywki. Interaktywna kreatywność.
- Ułatwianie codziennego życia: prawdziwa i wirtualna super-mobilność, porozumiewające się roboty.
- Wyobraźnia jutra: reorganizacja domu połączona z ochroną natury; innowacyjne i futurystyczne rozwiązania.



OCHRONA

Otocz się miękkością

- Sama natura: skorzystaj z wielkich zasobów natury, połącz je ze skromnością, prostotą i umiarkowaniem.
- Druga skóra: otulające materiały, krągłe, pełne harmonii przedmioty użyte do budowy własnej ostoji.
- Harmonia i dobre samopoczucie: medytacja na temat dobrego, etycznego stylu życia, aby stworzyć miejsca służące odprężeniu i uspokojeniu.



Innowacyjne dekory i efekty na powierzchni

W oparciu o cztery globalne trendy firmy Tarkett, podłogi laminowane oferują teraz nowe wykończenia, kolory, powierzchnie i formaty, które pozwalają na tworzenie własnej przestrzeni będącej wyrazem osobowości, zainteresowań i pasji użytkownika




Lamin'Art 832 Patchwork Latte



Lamin'Art 832 Painted Grey

WYKOMPONOWANE REFLEKSY

Na powierzchniach podłóg laminowanych mieszają się matowe i połyskujące efekty, aby wnieść do pomieszczeń światło i elementy struktury naturalnego kamienia lub drewna.



Loft 832 Midnight Blue Metallic



Loft 832 Luna Metallic

EFEKTY METALICZNE

Jedynе wykończenie powierzchni podłogi laminowanej z prawdziwymi metalicznymi pigmentami. W połączeniu z powierzchnią o wysokim połysku dla uzyskania błyszczącej, pełnej świetlnych refleksów podłogi.



Infinite 832 Light Shade Oak

NIESKOŃCZONOŚĆ

Niesamowity efekt nieskończoności. Wzór jest kontynuowany na sąsiednich panelach bez końca. Sprawia to wrażenie, że podłoga jest pokryta długimi deskami z prawdziwego pnia drzewa. Efekt zastosowany w dużych panelach jest jeszcze bardziej wyraźny.




855x331mm

Aquastyle 832 Concrete Dark

KONCEPCJA PŁYTKI

Tradycyjnie panele laminowane są długie i wąskie. Odkryj nowy format płytki połączony z kamiennymi dekorami – wyglądają zupełnie jak ceramika! Dostępne w kolekcjach Loft i Aquastyle.



Playstyle 931 Graffiti



Playstyle 931 Laser

WZORY DO POKOJU DZIECIĘCEGO

Coś specjalnego dla dzieci, aby mogły się bez przeszkód bawić na podłodze. Odkryj kolekcje Laser i Graffiti!

Odkryj nową kolekcję podłóg laminowanych Tarkett

Największa różnorodność wzornictwa wraz z unikalnymi zaletami produktów, aby móc stworzyć niepowtarzalne kombinacje odpowiadające wszystkim gustom i potrzebom

Materiały

Różne materiały odpowiadają różnym gustom i są dostosowane do różnych pomieszczeń Twojego domu.



Drewno




Kamień



Wzór graficzny

Charakterystyka paneli

Różne wykończenia paneli zostały tak stworzone, by nadać im efekt prawdziwego drewna lub kamienia i optycznie powiększyć powierzchnię Twojego wnętrza.



2V i 4V: Panele są fazowane wzdłuż dłuższej krawędzi (efekt dwustronny) lub wzdłuż dłuższej i krótszej krawędzi (efekt czterostronny), aby odwzorować naturalny wygląd podłogi z prawdziwego drewna lub kamienia.



Efekt nieskończoności (panele samo-koordynujące się): Brak widocznych łączeń na szerokości paneli, tworzący efekt niekończących się paneli. Poza wyglądem imitującym naturalne drewno, efekt ten powiększa optycznie przestrzeń.



Łatwość konserwacji / Komfort chodzenia boso
Komfort akustyczny / Przytulność / Proste wzornictwo
Modne wzornictwo / Wysokiej jakości wzór drewna

Free 731 / Free 931
Eden 731 / Eden 931



Wysoka odporność na uszkodzenia / Higieniczność
Komfort akustyczny / Wzornictwo dla dzieci

Playstyle 931 / Free 931 / Eden 931



Łatwość konserwacji / Odporność na intensywne użytkowanie
Komfort akustyczny / Proste i modne wzornictwo
Wysokiej jakości wzór drewna

Cool 832 / Jungle 832 / Loft 832 / Legacy 832
Lamin'Art 832 / Woodstock 832 / Polaris Style 832
Infinite 832 / Vintage 832 / Vintage 1032



Odporność na wilgoć / Antypoślizgowość
Wysoka odporność na uszkodzenia / Plamoodporność
Łatwość konserwacji / Wzór drewna i kamienia

Aquastyle 832



Komfort chodzenia boso

Stabilność termiczna naszych podłóg laminowanych zapewnia duży komfort chodzenia.




Komfort akustyczny

Technologia Soundlogic eliminuje nieprzyjemne odgłosy z Twojego mieszkania.



Higiena

Twardość naszych powierzchni laminowanych zabezpiecza przed rozprzestrzenianiem się kurzu i bakterii.



Zwiększona odporność na uszkodzenia

Duża odporność na uszkodzenia w specyficznych miejscach, takich jak kuchnie czy pokoje dziecięce.



Łatwość konserwacji

Mop i odkurzacz to wszystko, czego potrzebujesz, aby utrzymać w czystości nasze podłogi laminowane.



Odporność na intensywne użytkowanie

Zwiększona odporność na ścieranie – i intensywne użytkowanie – w miejscach, gdzie podłoga musi szczególnie wiele wytrzymać.



Odporność na wilgoć

Unikalne, specjalne zabezpieczenie naszych laminatów zapobiega wnikaniu wilgoci.



Antypoślizgowość

Unikalna powłoka w podłogach laminowanych Tarkett zapewnia bezpieczeństwo antypoślizgowe w pomieszczeniach ze śliską podłogą np. w łazience.




Plamoodporność

Nasze podłogi nie absorbują plam. Plamy łatwo usunąć.

Gwarancje




Budowa paneli

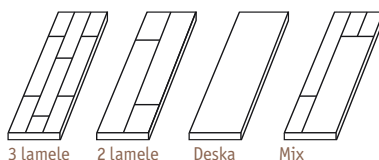

3 lamele 2 lamele Deska Mix

Rozmiary paneli

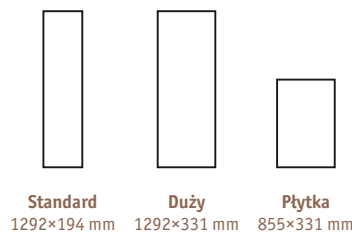

Standard 1292×194 mm Duży 1292×331 mm Płytką 855×331 mm

Wykończenia powierzchni paneli

Standard: struktura z połyskiem na całości.

Country: efekt zużycia i postarzenia powierzchni dla uzyskania efektu rustykalnego.

Luminous: delikatnie porowata struktura z połyskiem.

Patina: powierzchnia strukturalna wzmacnia efekt naturalnego wyglądu drewna.

Matt: jedwabista powierzchnia bez połysku występująca na jasnych dekorach.

High gloss: wysoki połysk.

Embossed in register (EIR): struktura synchroniczna z wytłoczeniami pokrywającymi się z wzorem i ustojeniem drewna, efekt szczotkowanej podłogi o zaskakującym autentyzmie zarówno w wyglądzie jak i w dotyku.

Hand-scraped: niezwykły efekt ręcznego ścierania.

Metallic: jedyne wykończenie powierzchni podłogi laminowanej z prawdziwymi metalicznymi pigmentami. W połączeniu z powierzchnią o wysokim połysku dla uzyskania błyszczącej, pełnej świetlnych refleksów podłogi.

Anti-slip: antypoślizgowa powierzchnia stworzona z myślą o bezpieczeństwie chodzenia.

Wood/Stone reflection: kompozycja matowych i połyskujących efektów wnosząca do wnętrza światło i elementy naturalnego kamienia lub drewna.

Autentico: nowość w ofercie Tarkett; efekt prawdziwego drewna w wymiarze 3D

Free
731
& 931



Deep Honey Sherwood Oak

Swobodny sen – zrelaksuj się!

Ciesz się przyjazną podłogą z linii Free. Jej klasyczne dekory imitujące drewno wniosą spokój i odprężenie do Twojej sypialni. Ponadto połączenie komfortu chodzenia i łatwości utrzymania podłogi w czystości sprawia, że linia podłóg Free 731 jest idealnym rozwiązaniem do sypialni. Aby poczuć się naprawdę jak w przytulnym gniazdku, wybierz wersję z systemem Soundlogic (Free 931): nieprzyjemne odgłosy pozostaną za drzwiami Twojej sypialni.

└ Komfort chodzenia bosy: dzięki stabilności termicznej podłogi.

└ Komfort akustyczny: Soundlogic: zintegrowany podkład akustyczny grubości 2,2 mm dostępny dla wszystkich podłóg tej linii.



└ Klasyczny rozmiar deski: 194×1292 mm.

└ Grubość 7 mm (9 mm w wersji Soundlogic), Klasa 31.


└ Kompletny asortyment pasujących akcesoriów (patrz str. 40 i 46).

Free 731 – 1292×194×7 mm


Free 931 – 1292×194×9 mm (Soundlogic – SL)

kg/m ²	6,2	7 (Soundlogic – SL)
 7 Box	9	7 (Soundlogic – SL)
 1,754 m ² /Box	2,255	1,754 (Soundlogic – SL)
paczka/paleta	60	56 (Soundlogic – SL)




 **Standard**
Beech 3 strip Medium
8030013 – 8123013 (SL)




 **Standard**
Natural Maple
8030018




 **Patina**
Princess Fontainebleau Oak
8120222 – 8259222 (SL)



 **Patina**
Grand Magnolia tree
8120091 – 8259091 (SL)




 **Patina**
Indian Hickory
8120043 – 8259043 (SL)




 **Patina**
Arthur Broceliande Oak
8120219 – 8259219 (SL)




 **Patina**
Deep Honey Sherwood Oak
8120214 – 8259214 (SL)




 **Matt**
Scandinavian Ash
8115195 – 8104195 (SL)




 **Matt**
White Ash Plank
8115200



 **Standard**
Old World Walnut
8030197 – 8123197 (SL)



 **Patina**
Dark Fumes Oak
8120212

Eden 731 & 931





Egzotyczne wzornictwo w sypialni


Pragniesz szczypty egzotyki w sypialni i wnętrzach, w których wypoczywasz? Dekory Eden Ci ją zapewnią. Poza tym komfort chodzenia i komfort akustyczny oraz łatwość konserwacji czynią z produktu idealne rozwiązanie do sypialni.


- ┃ **Komfort chodzenia boso:** dzięki stabilności termicznej podłogi.
- ┃ **Komfort akustyczny: Soundlogic:** zintegrowany podkład akustyczny grubości 2,2 mm dostępny dla wszystkich podłóg tej linii.
- ┃ **Klasyczny rozmiar deski:** 194×1292 mm.
- ┃ **Grubość 7 mm (9 mm w wersji Soundlogic), Klasa 31.**
- ┃ **Kompletny asortyment pasujących akcesoriów** (patrz str. 40 i 46).

Eden 731 – 1292×194×7 mm


Eden 931 – 1292×194×9 mm (Soundlogic – SL)

kg/m ²	6,2	7 (Soundlogic – SL)
 / Box	9	7 (Soundlogic – SL)
 m ² / Box	2,255	1,754 (Soundlogic – SL)
paczka/paleta	60	56 (Soundlogic – SL)




 **Luminous**
Honey Apple Tree
8037062




 **Luminous**
Abate Pear Tree
8037068 – 8124068 (SL)




 **Luminous**
Bosc Pear Tree
8037069 – 8124069 (SL)




 **High Gloss**
New World Pecan Tree
8209072




 **Luminous**
Wild Plum Tree
8037196 – 8124196 (SL)




 **High Gloss**
Mexican Rosewood
8209095 – 8211095 (SL)




 **Luminous**
Seagrass Spirit
8037122 – 8124122 (SL)




 **Luminous**
Seagrass Zen
8037121 – 8124121 (SL)




 **Luminous**
Old World Walnut
8037197 – 8124197 (SL)



 **Luminous**
New World Walnut
8037198 – 8124198 (SL)



 **High Gloss**
Tanzanian Wenge
8209225 – 8211225 (SL)

Playstyle 931



Bezpieczne, wytrzymałe i higieniczne podłogi do pokoju dziecięcego

Dzieci i nastolatki wymagają najwięcej od naszych podłóg! Podłoga to dla nich plac zabaw i miejsce spędzania wolnego czasu. Musi zatem wytrzymać wpływ zabawek, przyborów do pisania, wrotek. Podłogi laminowane Tarkett są idealnym i higienicznym rozwiązaniem. Na koniec dnia tak łatwo przywrócić im czystość. Co ważne, linia Playstyle zapewnia komfort również rodzicom dzięki podkładowi akustycznemu.

- ▣ **Praktyczność:** higieniczna podłoga: łatwa do utrzymania w czystości, zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i bakterii, zmniejsza prawdopodobieństwo reakcji alergicznych.
- ▣ **Komfort akustyczny:** Soundlogic: zintegrowany podkład akustyczny grubości 2,2 mm.
- ▣ **Trwałość:** wytrzymałe podłogi odporne na uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez dzieci i ich zabawki: specjalny panel bazowy dla większej odporności pionowej.
- ▣ **Klasyczny rozmiar deski:** 194×1292 mm, grubość 9 mm, Klasa 31.
- ▣ **Kompletny asortyment pasujących akcesoriów** (patrz str. 40 i 46).

Playstyle 931 Soundlogic 1292×194×9,2 mm


kg/m ²	7
 7/Box	7
 1,754 m ² /Box	1,754
paczka/paleta	56



EN 14041
 Distributed in Italy by
 Laminam S.p.A. - Via
 S. Giovanni 10 - 41012
 S. Giovanni Lupatoto (PD)
 EN 13229
 Playstyle 931




Graffiti

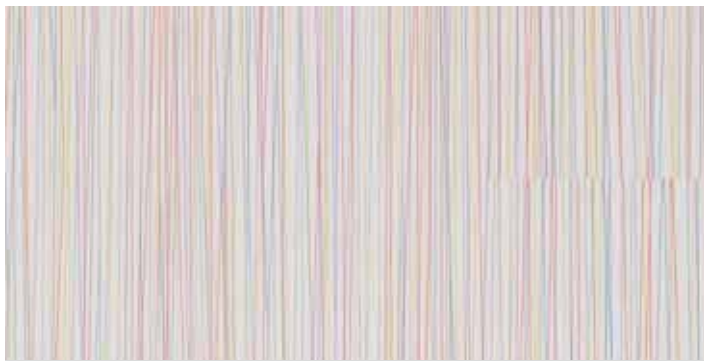

Matt
 Laser
 8217274 (SL)




Matt
 Graffiti
 8217275 (SL)



Cool 832



Princess Fontainebleau Oak



Country
Beech Plank Medium
8229023

Standard
Maple 3 strip Medium
8219016

Standard
Beech 3 strip Medium
8219013

Patina
Princess Fontainebleau Oak
8225222

Country
Deep Honey Sherwood Oak
8229214

Patina
Merbau 3 strip Medium
8225038

Patina
Flame Jarrah
8225041

Patina
Old World Walnut
8225197

Patina
Russet Acacia
8225194

Jungle 832



Congolese Panga Panga



Patina
Congolese Panga Panga
8156152



Patina
Burma Teak
8156213



Patina
Persian Walnut
8156228



Patina
Tanzanian Wenge
8156225

Proste rozwiązanie dla salonu

Linia Cool i wszystkie pozostałe podłogi Klasy 32 są odpowiednie do miejsc o największym natężeniu ruchu.

Są one wytrzymałe i łatwe w konserwacji. Dekory Cool przemawiają do wszystkich ceniących proste, tradycyjne wzory.

Jeśli poszukujesz odrobiny egzotyki, dekory Jungle wniosą do Twojego salonu szczyptę Afryki lub Azji, jednocześnie przyczyniając się do ochrony lasów deszczowych. Wzór powstaje z wykorzystaniem papieru dekoracyjnego, a wszystkie nasze podłogi laminowane są produkowane z drewna, którego pozyskanie odbyło się z poszanowaniem środowiska naturalnego.

- └ Trwałość: odporność na duże natężenie ruchu oraz wysoka odporność na uszkodzenia i na ścieranie.
- └ Praktyczność: łatwość konserwacji: wystarczy regularne odkurzanie, łatwe usuwanie plam.
- └ Klasyczny rozmiar deski: 194×1292 mm.
- └ Grubość 8 mm, Klasa 32.
- └ Kompletny asortyment pasujących akcesoriów (patrz str. 40 i 46).

Cool 832 – 1292×194×8 mm
Jungle 832 – 1292×194×8 mm

kg/m ²	7,3
 / Box	8
 / Box	2,005
paczka/paleta	56

Lamin'Art 832




Czarny, biały i... szary!


Jeśli chcesz nadać modny charakter wnętrzu salonu, poeksperymentuj z nowoczesnymi dekorami Lamin'Art w kolorach czarnym, białym i szarym. Baw się różnymi formatami i kolorami, by nadać wnętrzu styl graficzny – np. dzięki dekorom Black and white, lub ciepły, domowy klimat dzięki dekorom Patchwork i Painted.

W każdym przypadku firma Tarkett gwarantuje, że Twoja podłoga będzie Ci służyć przez długi czas.


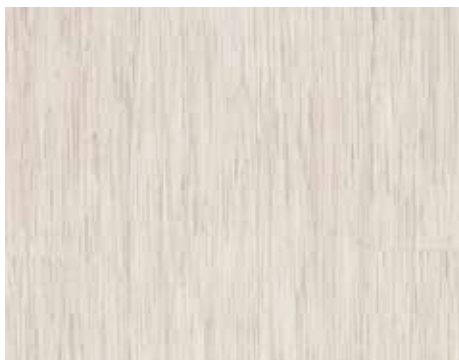
- ┃ **Trwałość:** odporność na duże natężenie ruchu oraz wysoka odporność na uszkodzenia i na ścieranie.
- ┃ **Praktyczność:** łatwość konserwacji: wystarczy regularne odkurzanie, łatwe usuwanie plam.
- ┃ **Koncepcja wzornicza.**
- ┃ **Nowe wykończenie imitujące drewno Wood reflection.**
- ┃ **Grubość:** 8 mm – Klasa 32.
- ┃ **Klasyczny i duży rozmiar deski:** 194 oraz 331×1292 mm.
- ┃ **Kompletny asortyment pasujących akcesoriów (patrz str. 40 i 46).**




EIR
Black & Hype
8342239





EIR
White & Hype
8342240


Luminous
White Buzz
8366242





Luminous
Black Buzz
8366241





Luminous
Black & White
8366238





Wood reflection
Patchwork Latte
8213297





Wood reflection
Patchwork Cappuccino
8213296





Wood reflection
Painted White
8213299






Wood reflection
Painted Grey
8213298




Patina
Mocca Stripe
8367287



Lamin'Art – 1292×194×8 mm
1292×331×8 mm

kg/m ²	7,3	7,3
 / Box	8	6
 m ² / Box	2,005	2,565
paczka/paleta	56	36

Loft 832 & 1032



Pomysł na kamień

Różnorodność podłóg laminowanych nigdy nie była tak wielka. Koncepcja wzoru kamienia na podłogach kolekcji Loft wniesie do Twojego wnętrza najnowocześniejsze wzornictwo przypominające klimat studia artystycznego, na przykład w postaci dużych betonowych płyt. Możesz też odważyć się na eksperymentowanie z dekorami Midnight Blue i Luna, wykorzystując ich unikalny, prawdziwy metaliczny pigment dla uzyskania olśniewającego efektu. Wśród odcieni koloru szarego, od jasnego po ciemny, z pewnością znajdziesz taki, który będzie naturalnie pasował do Twojego wnętrza. Możesz też połączyć go z dynamicznymi akcentami kolorystycznymi.



- ┆ Trwałość: odporność na duże natężenie ruchu, a w tym wysoka odporność na uszkodzenia i na ścieranie.
- ┆ Praktyczność: łatwość konserwacji - wystarczy regularnie odkurzanie, łatwe usuwanie plam.
- ┆ Kamienne dekory, również z fazowanymi krawędziami, jak w płytkach ceramicznych!
- ┆ Nowe wykończenia: imitacja kamienia i unikalny efekt metaliczny z prawdziwymi pigmentami metalu.
- ┆ Komfort akustyczny z systemem Soundlogic w dekorach łupkowych.
- ┆ Grubość 8 mm, Klasa 32.
- ┆ Klasyczny oraz duży rozmiar paneli: 194 oraz 331×1292 mm.
- ┆ Kompletny asortyment pasujących dodatków (patrz str. 40 i 46).

Loft 832

1292×331×8 mm
855×331×8 mm


Loft 1032

1292×194×10,5 mm

kg/m ²	7,3	7,3	10,2
 / Box	6	6	7
 m ² /Box	2,565	1,698	1,754
paczka/paleta	36	36	56




High Gloss Metallic
Luna Metallic
8253232





High Gloss Metallic
Midnight Blue Metallic
8253230







EIR
Anthracite Slate
8335237 (SL)






EIR
Ashen Slate
8335236 (SL)



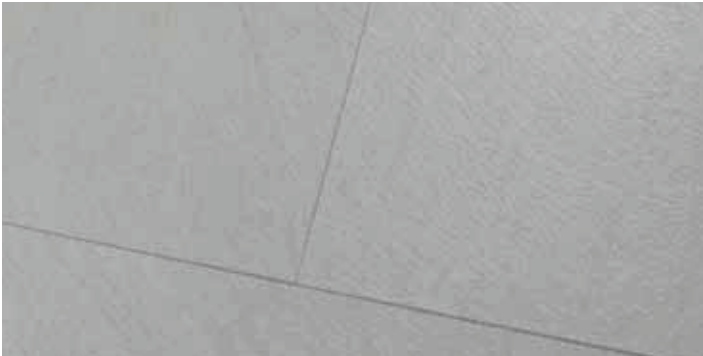



Stone reflection
Concrete Light
8258284



Stone reflection
Light Sand
8258282


Stone reflection
Dark Sand
8258281

Stone reflection
Concrete Dark
8258283

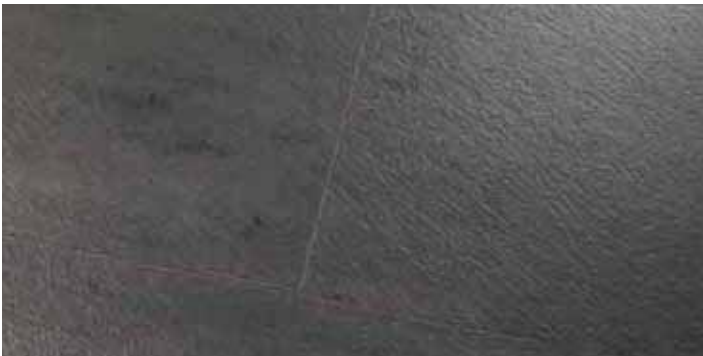


Loft 832 - Luna Metallic





Woodstock 832 - Grey Beige Sherwood

Woodstock 832

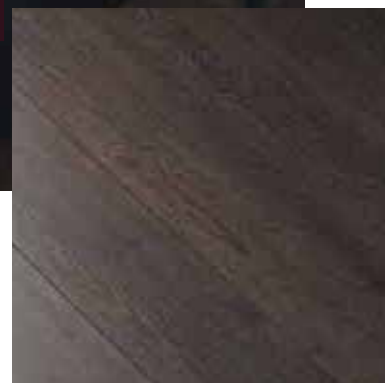


Kolekcja dębowa



Dąb to kwintesencja drewna. Tarkett oferuje wyjątkowy wybór podłóg z dekiem dębowym do tworzenia komfortowych wnętrz o przytulnej atmosferze, odzwierciedlających Twój styl życia. Odnalezienie podłogi z wzorem dębowym, który odpowiadać będzie Twoim potrzebom i gustom nigdy nie było tak proste: Twój wybór zawsze będzie trafiony w kwestii odporności podłogi, która jest dodatkowo bardzo łatwa w pielęgnacji. Ponadto, Twoja podłoga zachowa swój świetny wygląd i jakość przez długie lata. Zatem pozostaje Ci tylko zdecydować, czy wolisz bardziej tradycyjne odcienie beżowe i miodowe, czy wybierzesz bardzo modne ostatnio szarości. Możesz też wybrać idealnie gładką powierzchnię lub efekt fazowanego drewna. Niezależnie od tego, który dekor z linii Woodstock wybierzesz, będziesz zafascynowany stopniem, w jakim imituje drewno: panel z wytłaczaną fakturą drewna na powierzchni wygląda jak prawdziwa deska!

Woodstock 832 1292×194×8 mm



kg/m ²	7,3
 / Box	8
 m ² / Box	2,005
paczka/paleta	56





EIR
Grey Beige Sherwood
8153288 – 8119288




EIR
Grey Blue Sherwood
8153290 – 8119290




EIR
Grey Mocha Sherwood
8153289 – 8119289




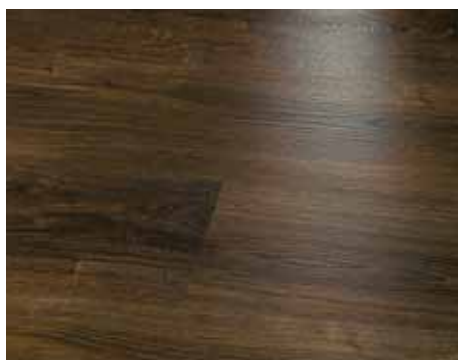

EIR
Suede Sherwood Oak
8153217 – 8119217





EIR
Beige Sherwood Oak
8153218 – 8119218




EIR
Tobacco Sherwood Oak – 8153215 – 8119215 – 8374215

EIR
Mocha Sherwood Oak – 8153216 – 8119216 – 8374216


EIR
Deep Honey Sherwood Oak – 8153214 – 8119214 – 8374214


└ Trwałość: odporność na duże natężenie ruchu, oraz wysoka odporność na uszkodzenia i ścieranie.

└ Praktyczność: łatwość konserwacji: wystarczy regularnie odkurzenie, łatwe usuwanie plam.

└ Klasyczny rozmiar paneli: 194×1292 mm.

└ Fazowane krawędzie na dwóch lub czterech bokach desek.


└ Grubość 8 mm, Klasa 32.

└ Kompletny asortyment pasujących akcesoriów (patrz str. 40 i 46).


Woodstock 832






 **EIR**
Queen Fontainebleau Oak
8153223




 **EIR**
King Fontainebleau Oak
8153224




 **EIR**
Princess Fontainebleau Oak
8153222




 **EIR**
Arthur Broceliande Oak
8153219




 **EIR**
Morgan Broceliande Oak
8153220




 **EIR**
Lancelot Broceliande Oak
8153221




 **EIR**
Haywood Oak
Mocha – 8119293




 **EIR**
Haywood Oak Clay
8119292



 **EIR**
Haywood Oak
Auburn – 8119294




 **EIR**
Haywood Oak Grey
8119291



Legacy 832



Handscraped
Traditional Hickory
8364129

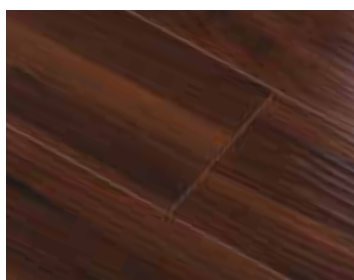

Handscraped
Peruvian Walnut
8364226



Handscraped
Colonial Sugar Maple
8364125



Handscraped
Majestic Sugar Maple
8364127

Czy historia i dziedzictwo są dla Ciebie ważne?

Z dekorami Vintage i Legacy stworzysz komfortową i przyjazną podłogę. Dzięki ich strukturalnym wykończeniom powierzchni i fazowanym krawędziom Twoja podłoga będzie wyglądała tak, jakby stolarze wykonali ją specjalnie dla Ciebie. Z wygłuszającym systemem Soundlogic, dostępnym w kolekcji Vintage, pozbędziesz się nieprzyjemnych odgłosów, co doda jeszcze więcej komfortu Twojemu salonowi.

┃ **Trwałość:** odporność na duże natężenie ruchu, oraz wysoka odporność na uszkodzenia i ścieranie.

┃ **Praktyczność:** łatwość konserwacji – wystarczy regularnie odkurzanie, łatwe usuwanie plam.

┃ **Komfort akustyczny:** z systemem Soundlogic dostępnym w kolekcji linii Vintage.

┃ **Unikalne wykończenia o wyrazistej strukturze:** wytłaczana struktura powierzchni o wyglądzie, jakby była przecierana ręcznie tworzy wyjątkowy efekt ręcznego wykonania.

┃ **Fazowane krawędzie na dwóch lub czterech bokach desek, jak w prawdziwym drewnie!**

┃ **Grubość 8 mm, Klasa 32.**

┃ **Kompletny asortyment pasujących akcesoriów (patrz str. 40 i 46).**



Handscraped
Glorious Mahogany
8364128

Legacy 832 – 1292×194×8 mm

kg/m ²	7,3
 / Box	8
 m ² / Box	2,005
paczka/paleta	56

Vintage 832 & 1032



Monterosso Elm



Patina
Bourbon Oak
8388210 – 8295210 (SL)

Patina
Dark Fumes Oak
8388212 – 8295212 (SL)

Patina
Saddle Brown Oak
8388211 – 8295211 (SL)

EIR Handscraped
Linen Wood
8389157 – 8294157 (SL)

EIR Handscraped
Rawhide
8389158 – 8294158 (SL)

EIR Handscraped
Woven Wood
8389161 – 8294161 (SL)

EIR Handscraped
Leather Wood
8389160 – 8294160 (SL)

EIR Handscraped
Tanbark
8389162 – 8294162 (SL)

Vintage 832 – 1292×194×8 mm
Vintage 1032 – 1292×194×10 mm

(Soundlogic na zamówienie*)

kg/m ²	7,3	7,4 (Soundlogic)
/ Box	8	7 (Soundlogic)
/ Box	2,005	1,754 (Soundlogic)
paczka/paleta	56	na zamówienie (Soundlogic)

*Minimalna ilość – 11 palet

Wood reflection
Worn Elm
8283163 – 8289163 (SL)

Wood reflection
Monterosso Elm
8283166 – 8289166 (SL)

Infinite 832



Infinite Light Shade Oak






Nieskończoność w zasięgu ręki

Osiągnij niesamowity efekt nieskończoności w swoim domu! Niekoncząca się panele nie mają widocznych łączeń na krótszym boku i są fazowane na dłuższym boku. Tworzy to wyjątkowy efekt niekończącej się deski. Masz wrażenie, że Twoja podłoga jest zrobiona z pojedynczych desek wyciętych z prawdziwego pnia, co daje bardzo naturalny efekt. Dostępne dekory to naturalny dąb lub oryginalny klon i orzech tworzące jeszcze lepszy efekt prawdziwego drewna.


- └ **Trwałość:** odporność na duże natężenie ruchu, oraz wysoka odporność na uszkodzenia i ścieranie.
- └ **Praktyczność:** łatwość konserwacji: wystarczy regularnie odkurzenie, łatwe usuwanie plam.
- └ **Wyjątkowo długie panele dla efektu nieskończoności:** 331×1292 mm.
- └ **Fazowanie tylko na dłuższych bokach desek dla wzmocnienia efektu nieskończoności.**
- └ **Grubość 8 mm, Klasa 32.**
- └ **Kompletny asortyment pasujących akcesoriów (patrz str. 40 i 46).**

Infinite 832 – 1292×331×8 mm


kg/m ²	7,3
 / Box	6
 m ² / Box	2,565
paczka/paleta	36




Patina
Infinite Dark Shade Oak
8215276




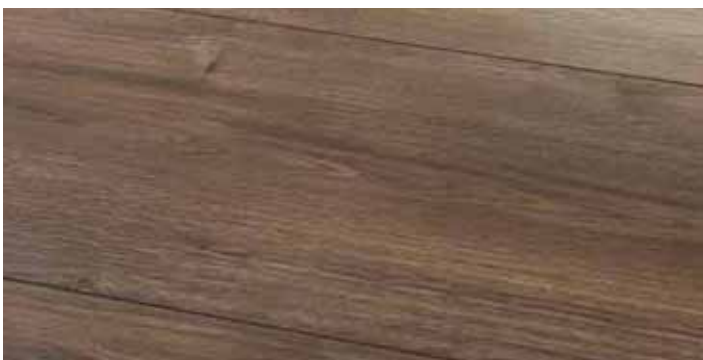

Patina
Infinite Light Shade Oak
8215277





Matt
Infinite Maple
8214278





Patina
Infinite Walnut
8215279

Patina
Infinite Coffee Oak
8215303




Patina
Infinite Honey Oak
8215302





Patina
Infinite Beige Oak
8215301




Patina
Infinite White Oak
8215300



Aquastyle 832






Kompletne rozwiązanie dla podłóg laminowanych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (zabezpieczenie MRTech: Moisture-Resistance Technology) dostępne tylko w Tarkett

Dostępna wyłącznie w ofercie firmy Tarkett kolekcja Aquastyle to rewolucyjny, odporny na wilgoć system podłogowy, idealny do pomieszczeń narażonych na rozlanie wody na podłogę i występowanie wilgoci. Dzięki łatwej konserwacji i atrakcyjnemu wyglądowi jest to rozwiązanie idealne do kuchni i łazienek. Zdolność do zapobiegania wchłanianiu wody przez podłogę zapewnia unikalne zabezpieczenie połączeń MRTech (Moisture-Resistance Technology, technologia odporna na wilgoć). Aquastyle cechują również: świetne właściwości klasycznych podłóg laminowanych, bezpieczeństwo (antypoślizgowość), zwiększona odporność na uszkodzenia, odporność na ścieranie i plamy oraz imponujące wzornictwo imitujące drewno i kamień, tak w wyglądzie, jak i w dotyku. Jak wszystkie nasze podłogi laminowane, produkty z linii Aquastyle są w 84% produkowane z naturalnych, odnawialnych surowców. Aquastyle to kompleksowe rozwiązanie w tworzeniu całkowicie uszczelnionych powierzchni, z pełnym asortymentem specjalnie dobranych akcesoriów: podkładami, wodoodpornymi profilami uszczelniającymi i wodoodpornymi listwami przypodłogowymi (więcej informacji na str. 45).


- **Praktyczność: odporność na wilgoć – łatwość konserwacji.**
- **Trwałość: zwiększona odporność na uszkodzenia.**
- **Bezpieczeństwo: antypoślizgowa powierzchnia (klasa R10 w teście rampy).**
- **Grubość: 8 mm – Klasa 32.**
- **Nowe rozmiary desek: 331×855 mm i klasyczny rozmiar panelu 194×1292 mm.**
- **Kompletny asortyment pasujących akcesoriów (patrz str. 45).**

Aquastyle 832 1292×194×8 mm 855×331×8 mm

kg/m ²	7,3	7,3
 / Box	8	6
 / m ² Box	2,005	1,698
paczka/paleta	56	36




Standard Anti slip
Tanzanian Wenge
8108225





Standard Anti slip
Burma Teak
8108213





Standard Anti slip
Deep Honey Sherwood Oak
8108214





Standard Anti slip
White & Hype
8108240





Standard Anti slip
Black & Hype
8108239





Stone reflection
Light Sand
8121282





Stone reflection
Dark Sand
8121281




Stone reflection
Concrete Light
8121284




Stone reflection
Concrete Dark
8121283




Aquastyle 832



Black & Hype



Lamin'Art 832

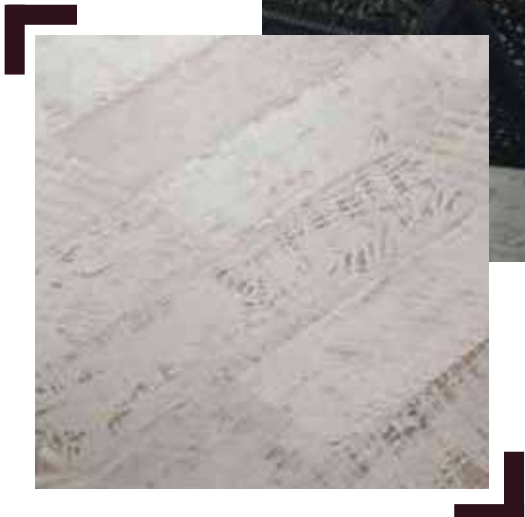

Polaris Style 832






Polaris Style 832 - Moonshadow Dark




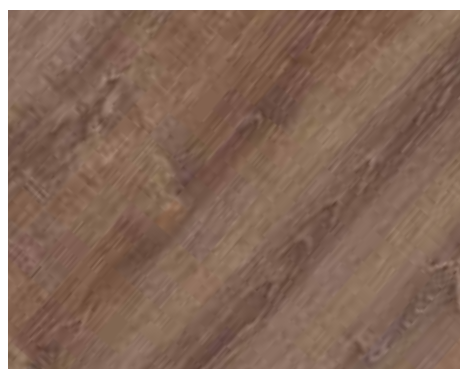

Polaris Style 832 1292 x 194 x 8 mm


kg/m ²	7,2
 / Box	8
 m ² / Box	2,005
Paczka/Paleta	56

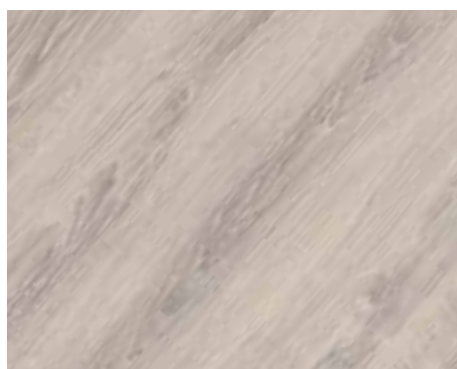


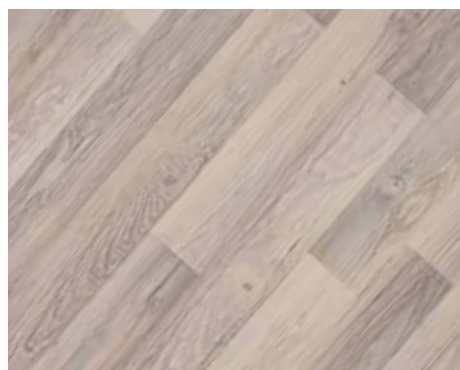
 **Patina**
Moonshadow Dark
8400323-8422323 




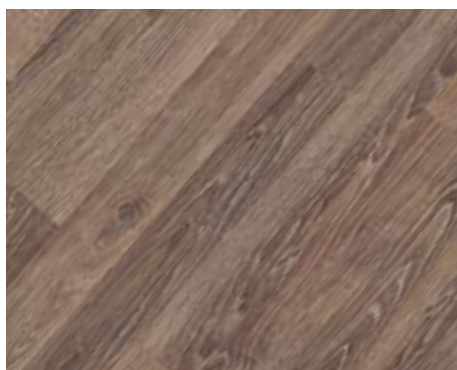
 **Patina**
Moonshadow Light
8400328-8422328 

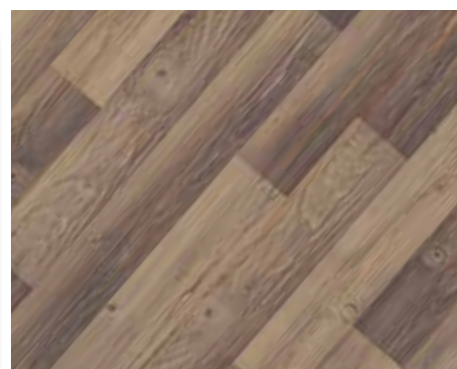


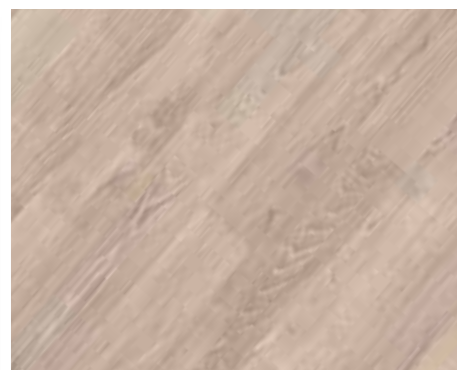
 **Autentico**
Midnight Rainbow
8401327




 **Autentico**
Dayspring Rainbow
8401326



 **Patina**
Sunset Smoked
8400324



 **Patina**
Sunset Sand
8400325

Nowoczesne drewniane wzory

Polaris Style 832 to jasne i ciemne (czekoladowe i beżowe) wzory drewniane, niezwykle subtelne i zapewniające wyjątkowy komfort w każdym pomieszczeniu. Unikalne wykończenie Autentico to innowacyjny efekt 3D, który sprawia, że podłoga wygląda zupełnie jak prawdziwe drewno. To wykończenie gwarantuje podłodze długą żywotność. Panele te są idealne do intensywnie użytkowanych części domu czy mieszkania.

- ┌
- ┌ Praktyczność: odporność na plamy i łatwość czyszczenia.
- ┌ Trwałość: wysoka odporność na ścieranie, zarysowania i wgniecenia.
- ┌ Wykończenie Patina oraz nowość w ofercie - wykończenie Autentico (efekt prawdziwego drewna w wymiarze 3D), dostępne są w wersji z fazowanymi krawędziami.
- ┌ Szeroka gama pasujących akcesoriów.
- ┌ Klasyczny rozmiar paneli: 194 x 1292 mm.
- ┌ Grubość: 8mm, Klasa 32.



2V-Effect: Panele frezowane są wzdłuż dłuższej krawędzi (efekt dwustronny)

Wszystko o montażu



Listwy przejściowe

Listwy przejściowe i redukcyjne są doskonałym sposobem na dekoracyjne wykończenie podłogi.

- Bardzo odporne dzięki specjalnej powłoce.
- Wykonane z odpornego na wybrzuszenia materiału HDF/E1, gwarantującego niezmienną jakość na długie lata.
- Szybki i łatwy montaż za pomocą dodatkowej listwy mocującej.
- Kolory dopasowane do dekorów paneli.
- Praktyczna długość – 2000 mm.

Sposób montażu

Szybki i łatwy – listwa mocująca umożliwia montaż i demontaż listew przejściowych bez ryzyka uszkodzeń.

- Oczyszczyć podłozę.
- Ustawić listwę w docelowym położeniu.
- Przykręcić lub przykleić listwę do podłozą.
- Przymocować listwę przejściową zaciskiem do listwy mocującej. Jeśli używasz młotka, nigdy nie uderzaj bezpośrednio w część dekoracyjną listwy.

Listwy przyścienne

Najłatwiejszy sposób na dekoracyjne wykończenie podłogi.

Oferowane w 4 kształtach zaspokoją każdą potrzebę wyrażenia Twojej indywidualności.

- Wykonane z MDF i pokryte cienką folią dekoracyjną gwarantują jakość i odporność na wiele lat.
- Szybki i łatwy montaż za pomocą zacisków.
- Kolory dopasowane do dekorów paneli.
- Praktyczna długość – 2400 mm.

Sposób montażu

Listwa Scotia powinna zostać przyklejona bezpośrednio do ściany standardowym klejem montażowym EVA (kopolimer etylenu z octanem winylu). Wszystkie pozostałe listwy przyścienne mogą być mocowane na zacisk do odpowiedniej listwy mocującej, którą można przybić, przykręcić lub przykleić do ściany.

Szyna mocująca: wykonana z włókien polistyrenowych, dzięki czemu jest odpowiednio elastyczna, aby idealnie przylegać do powierzchni ściany, oraz wystarczająco twarda, aby móc zamocować do niej listwę przyścienną i utrzymać ją trwale we właściwym miejscu.



3w1
93×38,5/56/42 mm (8014003)



Listwa przejściowa
11,5×44×2000 mm (8004)



Listwa redukująca
11,5×44×2000 mm (8005)



Listwa przyścienna Scotia
16×16×2400 mm (8007)



Listwa przyścienna średnia
20×40×2400 mm (8002)




Listwa przyścienna duża
17×60×2400 mm (8003)



Listwa przyścienna ekstra duża
15×90×2400 mm (8009)

Prawidłowy podkład

2mm Tarkettfoam



Nadająca się do recyklingu, niezawierająca freonu pianka grubości 2 mm:

- ▶ Niweluje niewielkie nierówności i wybrzuszenia podłoża.
- ▶ Redukuje odgłos chodzenia po podłodze – 19 dB w przypadku paneli o grubości 7 mm.

Wymiary: 1 m×20 m = 20 m²

Grubość: 2 mm.


Zawartość: nadający się do recyklingu polietylen.

Skład: bez freonu.

Właściwości: redukuje odgłos chodzenia: niweluje niewielkie nierówności i wybrzuszenia podłoża.

Przed położeniem: podłoże musi być czyste i suche.

3 mm Soundblockfoam



Wszechstronny podkład:

- ▶ Niweluje niewielkie nierówności i poprawia odporność podłogi na uderzenie i stały nacisk.
- ▶ Izolacja akustyczna.
- ▶ Izolacja paroszczelna.

Wymiary: 1,2 m×16,7 m = 20 m²

Grubość: 3 mm.


Skład: bez freonu.

Zawartość: nadający się do recyklingu polietylen ze strukturą o komórkach zamkniętych.

Dwie warstwy: 0,03 mm + 0,07 mm.

Przed położeniem: podłoże musi być czyste i suche.

Soundlogic




Syntetyczny, wytrzymały podkład grubości 2,2 mm:

- ▶ Udowodnione właściwości w zakresie izolacji akustycznej.
- ▶ Wyjątkowa odporność na nacisk: ponad 4 tony na m².

Jak to działa? Kiedy dźwięk przechodzi przez wytłaczaną, termoplastyczną strukturę podkładu Soundlogic, musi wielokrotnie zmienić kierunek i przebyć długi dystans zanim całkowicie przeniknie przez podkład. Podłoże poniżej działa jak powierzchnia odbijająca. W rezultacie gęsta struktura podkładu Soundlogic nie tylko tłumi dźwięk rozchodzący się od podłogi w pomieszczeniu, gdzie podkład ten jest zainstalowany, ale również w dużym stopniu powstrzymuje dźwięk przed przedostawaniem się do pomieszczenia poniżej podłogi.

Informacje o montażu i eksploatacji podłogi

Przed montażem: przygotowanie pomieszczenia



Aklimatyzacja

Należy poczekać, aż podłoga zaaklimatyzuje się, czyli dostosuje swoją temperaturę do warunków panujących w pomieszczeniu, w którym ma zostać założona.

Zapakowaną podłogę należy trzymać w tym pomieszczeniu przez minimum 48 godzin przed montażem. Nie należy przechowywać podłogi bezpośrednio na podłożu. (patrz rysunek obok)



Kierunek montażu

Bepośrednio przed montażem należy ustalić kierunek montażu podłogi.

Należy zawsze uwzględnić źródło światła i główny kierunek patrzenia na podłogę.

Firma Tarkett zaleca układać panele wzdłuż pomieszczenia, mając jednak na uwadze kierunek padania źródła światła.

Przygotowanie podłogi

Przed montażem podłogi należy sprawdzić, czy spełnione są poniższe warunki.

- Podłoże musi być suche.
- Podłoże musi być równe. Nierówności powyżej 3 mm/mb lub 2 mm na odcinku 2 mb muszą zostać wyrównane.
- Podłoże musi być twarde, solidne i czyste.

Więcej informacji na temat montażu podłóg laminowanych znajduje się w dołączonych do nich instrukcjach montażu.

Jak samodzielnie sprawdzić, czy w podłożu jest zbyt dużo wilgoci? Istnieje bardzo prosty test, który można wykonać samodzielnie i który pozwala określić zawartość wilgoci w betonowej powierzchni podłoża. Należy przykleić taśmą klejącą kilka wyciętych kawałków polietylenu wielkości 50x50 cm. Kawałki te należy rozłożyć w różnych miejscach podłogi, oklejając je szczelnie taśmą z wszystkich stron. Odczekać ok. 72 godzin. Następnie unieść za narożnik każdy kwadrat testowy. Skroplenia na spodniej stronie któregośkolwiek z nich lub ciemny, wilgotny ślad na podłożu wskazują na problem ze zbyt dużą wilgocią. Jeśli taki będzie wynik testu, należy skonsultować się ze specjalistą. Jeśli po wykonaniu testu kawałek polietylenu będzie suchy, można przystąpić do montażu podłogi laminowanej. Należy pamiętać o położeniu izolacji paroszczelnej.



Podłoga laminowana a ogrzewanie podłogowe

- Podłogi laminowane nadają się do montażu na ogrzewaniu podłogowym pod warunkiem, że elementy grzewcze są wbudowane w beton lub w inne podłoże i nie będą miały bezpośredniej styczności z panelami.
- Podłogi laminowane nie nadają się do montażu na systemach ogrzewania podłogowego w formie folii grzewczej założonej bezpośrednio na beton lub inne podłoże chyba, że producent takiego ogrzewania podaje inaczej.
- Temperatura powierzchni ogrzewanej podłogi laminowanej nigdy nie powinna przekroczyć 28°C.
- Podłogi laminowane mogą być montowane nad niskotemperaturowymi wodnymi systemami ogrzewania podłogowego, jeżeli temperatura powierzchni nie przekracza 28°C.
- Systemy elektrycznego ogrzewania podłogowego w formie folii grzewczej mogą nagrzewać powierzchnię podłogi do temperatury powyżej 28°C, kiedy zostaną ustawione na maksymalną temperaturę pracy, co nie odpowiada wymaganiom dla podłóg laminowanych. Jeżeli korzystasz z systemu elektrycznego ogrzewania podłogowego.
- Upewnij się, że posiadasz samoregulujący się system z termostatem, zapobiegający przekroczeniu temperatury 28°C.

Po zamontowaniu podłogi

Konserwacja

Czyszczenie

Jest bardzo łatwe!

Regularne czyszczenie to odkurzanie i wycieranie mopem/ścierką na sucho. Okresowo: jeśli jest to konieczne np. co 2 tygodnie można przetrzeć podłogę wilgotnym mopem. Należy używać środka czyszczącego przeznaczonego do laminatów, płukać dobrze mopa, a na koniec wytrzeć do sucha podłogę suchym mopem.



Plamy

Plamy, ślady, itp. należy usuwać natychmiast po ich pojawieniu się. Zetrzeć plamę czystym, suchym mopem zwilżonym odpowiednim środkiem czyszczącym. Nigdy nie rozpylać środka czyszczącego bezpośrednio na podłogę, zawsze na ścierkę lub mopa. Przed użyciem rozpuszczalnika lub skoncentrowanego środka czyszczącego należy uważnie przeczytać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa stosowania!



Guma, plastik, ślady pozostawione przez podeszwy butów
Wytrzeć plamę/otarcie suchą szmatką. Jeśli to konieczne, użyć acetonu. Kiedy wyschnie, przetrzeć białym padem nylonowym.

Mocz, krew
Wytrzeć plamę lekko zwilżoną szmatką.
Jeśli plama jest sucha, wyczyścić suchym padem nylonowym.


Lakier do paznokci, pasta do butów, farba, atrament, ślady od flamastra, pomadki do ust
Usunąć szmatką nasączoną acetonem, zmywaczem do paznokci, rozcieńczalnikiem do farb lub esencją octową.

Owoce, mleko, piwo
Usunąć chłonną, suchą szmatką. Jeśli plama jest sucha, przetrzeć odpowiednim środkiem czyszczącym, a następnie wytrzeć do sucha.

Wosk ze świecy, guma do żucia
Począć, aż stwardnieje, następnie usunąć tępym plastikowym skrobakiem, starając się nie porysować podłogi.

Najlepiej zapobiegać

- Umieścić maty wejściowe i wycieraczki we wszystkich wejściach do pomieszczenia z zewnątrz budynku.
- Przymocować filcowe podkładki do nóg mebli.

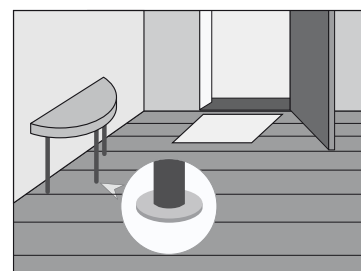

Usuwanie podłogi? Recykling?





Naszą podłogę laminowaną można usunąć jako normalne odpady z gospodarstwa domowego lub odpady wielkogabarytowe. Podłoga laminowana może być ponownie użyta lub przetworzona na źródło energii.

Wskazówki montażowe

Podstawowe informacje

- Podłoga laminowana powinna być zawsze montowana jako podłoga pływająca (tj. panele nie powinny być w żaden sposób przytwierdzone do podłoża na stałe).
- Panele sąsiadujące ze sobą dłuższym bokiem powinny być przesunięte względem siebie o minimum 300 mm, zaś każdy docięty panel powinien mieć długość przynajmniej 30 cm.
- Należy pozostawić szczelinę dylatacyjną wielkości nie mniejszej niż 8-10 mm pomiędzy podłogą, a stałymi elementami pomieszczenia (ścianami, rurami, ościeżnicami, progami drzwiowymi, itp.).
- W korytarzach i pomieszczeniach dłuższych i/lub szerszych niż 10 metrów, należy pozostawić poprzeczną szczelinę dylatacyjną i zamaskować ją pasującą listwą przejściową.
- Przed założeniem podłogi laminowanej należy ją pozostawić w opakowaniu na 48 godzin w pomieszczeniu, gdzie będzie montowana, aby mogła przyjąć temperaturę i wilgotność otoczenia.






Montaż podłogi laminowanej*

- Bezklejowy system montażu.
- Nie wymaga specjalnych narzędzi: wystarczy ołówek, linijka i piła.






System zatrzaskowy 2-lock

System domykany: bardzo łatwo połączyć panele - montaż podłogi zajmuje 50 % mniej czasu! Montaż podłogi jest tak łatwy, że wystarczy jedna osoba, nawet w przypadku dużych powierzchni! Najpierw łączymy panele pod kątem 45% na długim boku, a potem domykamy na krótkim boku, naciskając do momentu usłyszenia charakterystycznego kliknięcia.

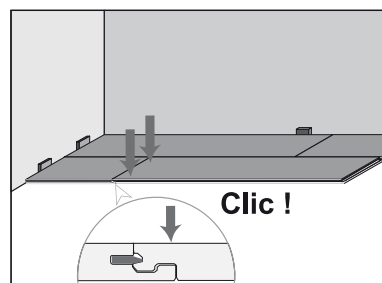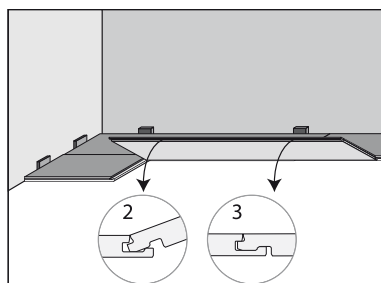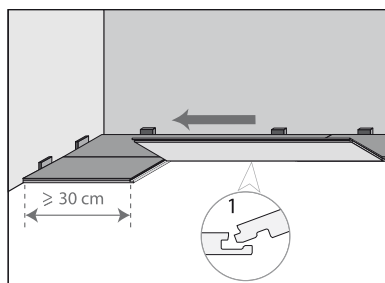

System T-lock – łączenie pod kątem 45%

System krawędzi łączonych pod kątem 45%: panele raz zamontowane mocno trzymają się przez wiele lat! Najpierw łączymy panele w jednej linii na krótkich bokach, następnie całą linię łączymy pod kątem z sąsiednią linią paneli, tak jak na rysunkach poniżej.

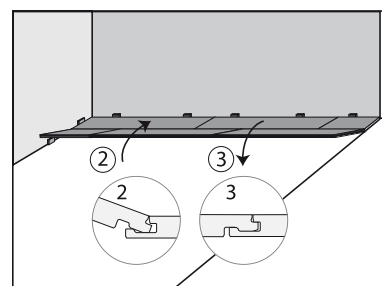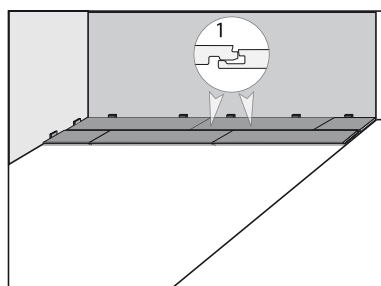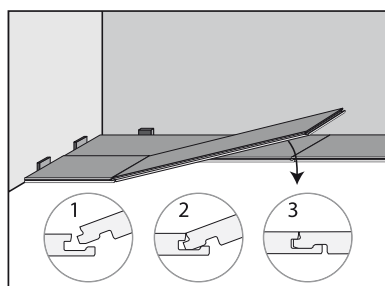


Możesz chodzić po podłodze natychmiast, gdy tylko zostanie zamontowana!

*Zawsze należy przestrzegać instrukcji montażu dołączonej do podłóg laminowanych.

Aquastyle

Prosty sposób na zabezpieczenie przed przenikaniem wody

Podłoga Aquastyle 832 jest specjalnie zabezpieczona przed przenikaniem wody, a także przed wybrzuszeniem się i pęcznieniem. Jednak, aby wilgotne pomieszczenie było jeszcze bardziej odporne na wilgoć, wszystkie jego obrzeża powinny być wodoszczelne. Firma Tarkett oferuje komplet akcesoriów służących do tego celu oraz wskazówki, jak stworzyć wodoszczelną podłogę.

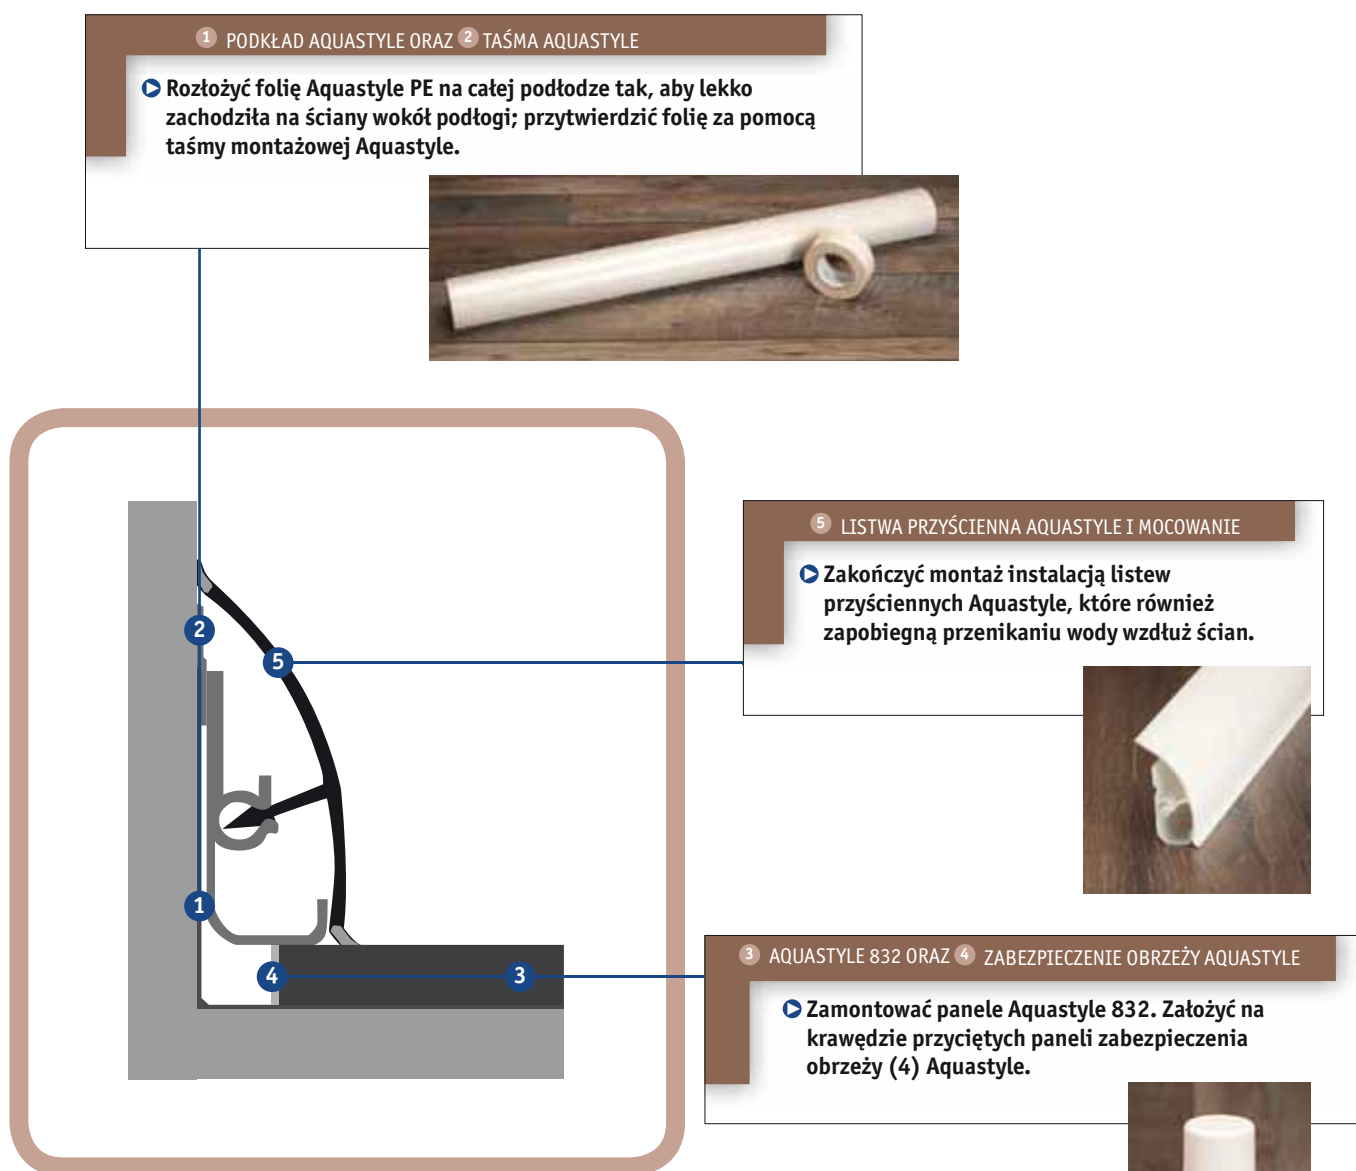

Uwagi dotyczące użytkowania podłóg Aquastyle 832

- Podłogi Aquastyle przeznaczone są wyłącznie do domowego zastosowania, zaś nieodpowiednie do miejsc użyteczności publicznej i pomieszczeń intensywnie użytkowanych.
- Nie nadają się do zastosowania w miejscach o bardzo wysokiej wilgotności, takich jak sauny czy baseny, ani na podłogi pod prysznicem.
- Woda/substancje płynne nie powinny zalegać na powierzchni podłogi dłużej niż godzinę.
- Niezbędna jest wcześniejsza właściwa instalacja: uszczelnianie obrzeży, odpowiedni podkład, wodoszczelne profile.

Aksesoria



Podłogi
laminowane

DEKOR		DANE TECHNICZNE	Listwa przejściowa	Listawa przyścienna duża	Listwa przyścienna ekstra duża
			10×44×2000 mm 9×44×2000 mm dołączona listwa mocująca	17×60×2400 mm	15×90×2400 mm
		OPAKOWANIE	Dostępna tylko na sztuki	1 lub 10 sztuk/paczka	5 sztuk/paczka
		KOD PRODUKTU	8004	8103/8003	8009
		NUMER DEKORU			
Eden 731 i Eden SL	Honey Apple Tree	062	8004024	8003026	8009022
	Abate Pear Tree	068	8004086	8003093	8009091
	Bosc Pear Tree	069	8004106	8003113	8009111
	New World Pecan Tree	072	8004141	8003146	8009157
	Mexican Rosewood	095	8004034	8003038	8009029
	Seagrass Zen	121	8004095	8003102	8009100
	Seagrass Spirit	122	8004096	8003103	8009101
	Wild Plum Tree	196	8004067	8003075	8009070
	Old World Walnut	197	8004122	8003125	8009131
	New World Walnut	198	8004157	8003156	8009163
Tanzanian Wenge	225	8004225	8003225	8009225	
Playstyle 931	Laser	274	8004274	8003274	8009274
	Graffiti	275	8004275	8003275	8009275
Lamin'art 832	Black & White	238	8004239	8003239	8009239
	Black & Hype	239	8004239	8003239	8009239
	White & Hype	240	8004240	8003240	8009240
	White Buzz	242	8004240	8003240	8009240
	Black Buzz	241	8004239	8003239	8009239
	Mocca Stripe	287	8004287	8003287	8009287
	Patchwork Cappuccino	296	8004296	8003296	8009296
	Patchwork Latte	297	8004297	8003297	8009297
	Painted Grey	298	8004298	8003298	8009298
	Painted White	299	8004297	8003297	8009297
Woodstock 832	Deep Honey Sherwood Oak	214	8004141	8003146	8009157
	Tobacco Sherwood Oak	215	8004215	8003215	8009215
	Mocha Sherwood Oak	216	8004216	8003216	8009216
	Suede Sherwood Oak	217	8004217	8003217	8009217
	Beige Sherwood Oak	218	8004218	8003218	8009218
	Arthur Broceliande Oak	219	8004042	8003049	8009037
	Morgan Broceliande Oak	220	8004023	8003025	8009021
	Lancelot Broceliande Oak	221	8004221	8003221	8009221
	Princess Fontainebleau Oak	222	8004222	8003222	8009222
	Queen Fontainebleau Oak	223	8004141	8003146	8009157
	King Fontainebleau Oak	224	8004224	8003224	8009224
	Grey Beige Sherwood	288	8004288	8003288	8009288
	Grey Mocha Sherwood	289	8004289	8003289	8009289
	Grey Blue Sherwood	290	8004290	8003290	8009290
	Haywood Oak Grey	291	8004291	8003291	8009291
	Haywood Oak Clay	292	8004292	8003292	8009292
Haywood Oak Mocha	293	8004293	8003293	8009293	
Haywood Oak Auburn	294	8004294	8003294	8009294	
Infinite 832	Infinite Dark Shade Oak	276	8004276	8003276	8009276
	Infinite Light Shade Oak	277	8004277	8003277	8009277
	Infinite Maple	278	8004031	8003035	8009028
	Infinite Walnut	279	8004279	8003279	8009279
	Infinite White Oak	300	8004300	8003300	8009300
	Infinite Beige Oak	301	8004301	8003301	8009301
	Infinite Honey Oak	302	8004302	8003302	8009302
	Infinite Coffee Oak	303	8004303	8003303	8009303

Akcesoria*

**Folia PE 2MM
25KG/M3**



jednostka zamówienia = 4 rolki = 80 m²
kod produktu: 8021000

**Tarkett
SoundblockFoam
3 mm
wszechstronny podkład**



jednostka zamówienia = 1 rolka = 20 m²
kod produktu: 8267000

**Sprężyny
dylatacyjne**



jednostka zamówienia = 20 pudełek
kod produktu: 8265000

**Listwa montażowa
do listew z kolekcji
8002/8003**



jednostka zamówienia = 1 mb
kod produktu: 8019003

**Zatrząsk montażowy
do listew z kolekcji
8002/8003**



jednostka zamówienia = 1 sztuka
kod produktu: 8019004

**Repair kit
zestaw naprawczy**



jednostka zamówienia = 1 sztuka/op.
kod produktu: 8264

**Czyszczący impregnat
antystatyczny –środek
do pielęgnacji podłogi**



jednostka zamówienia = 1 karton (8 butelek)
kod produktu: 8266

*Więcej informacji na temat asortymentu akcesoriów uzyskasz kontaktując się z Przedstawicielem Handlowym Tarkett.

Gwarancja
konsumencka



Podłogi
laminowane

Podłogi laminowane Tarkett

EUROPEJSKIE ŚWIADECTWO GWARANCJI

Zakres:

Niniejszą gwarancją objęte są produkty z asortymentu podłóg laminowanych Tarkett, przeznaczone do montażu w obiektach mieszkalnych i jako takie oznakowane.

Okres ważności:

Okres ważności gwarancji zmienia się w zależności od wyrobu i może trwać od 10 do 25 lat, w zależności od jakości danego produktu.

Gwarancja firmy Tarkett obejmuje:

- wady widoczne przed ułożeniem, zgłoszone do firmy Tarkett przed dokonaniem montażu, za pośrednictwem punktu, w którym dokonano zakupu, takie jak: wady wyglądu, wady faktury, nie dające się usunąć plamy,
- wady produkcyjne, zgłoszone do firmy Tarkett za pośrednictwem punktu, w którym dokonano zakupu w okresie gwarancji, które po upływie pewnego czasu powodują odbiegającą od normy zmianę, a mianowicie przedwczesne zużycie.

Gwarancja rozpoczyna się od daty zakupu materiału podłogowego przez klienta, wyszczególnionej na fakturze lub innym dowodzie sprzedaży sporządzonym przez punkt, w którym dokonano zakupu, na którym również wyraźnie wyszczególniony jest numer referencyjny i gatunek danego materiału podłogowego.

Ważność gwarancji:

Warunki gwarancji stosuje się przy zastrzeżeniu, że niżej wymienione wymagania zostały spełnione:

Montaż

Montaż musi być zgodny z aktualnymi instrukcjami układania, dołączonymi do wybranego produktu.

Konserwacja

Konserwacja produktu musi odbywać się zgodnie z instrukcjami czyszczenia i pielęgnacji Tarkett dołączonej m.in do niniejszej broszury.

Użytkowanie

Wybór określonego produktu z asortymentu podłóg laminowanych Tarkett musi zostać dopasowany do przeznaczenia zgodnego z zaleceniami dotyczącymi użytkowania określonymi przez Tarkett.

Reklamacje:

O wystąpieniu uszkodzenia należy, w formie pisemnej, poinformować Firmę Tarkett za pośrednictwem punktu, w którym dokonano zakupu, natychmiast po jego ujawnieniu i nie później niż 30 dni od dnia zauważenia szkody.

Uszkodzenie zostanie uznane po zbadaniu materiału podłogowego przez przedstawiciela firmy Tarkett lub przez zewnętrznego przedstawiciela należycie upoważnionego przez Tarkett.

Firma Tarkett zastrzega sobie prawo do żądania (przekazania jej) dokumentacji fotograficznej i/lub próbki materiału z ujawnioną wadą, w celu dokonania jej analizy w swoich laboratoriach.



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

Warunki świadczenia z tytułu gwarancji:

Świadczenie takie obejmuje cenę zakupu materiału podłogowego, z wyłączeniem kosztu amortyzacji, kosztów montażu i demontażu elementów dodatkowych, kosztu układania oraz narzędzi i osprzętu używanego do układania (klej, listwy przypodłogowe...).

Świadczenie przyznawane jest zależnie od upływającego czasu gwarancji zgodnie z utratą wartości produktu.

Gwarancji nie podlega:

Warunki gwarancji nie obejmują poniższych przypadków:

- wyroby w sprzedaży w innym niż pierwszy gatunek
- wady spowodowane nieprzestrzeganiem zasad instrukcji montażu umieszczonych na etykiecie lub określonych przez producenta
- wyroby niewłaściwie traktowane lub wyroby zastosowane do użytku innego niż mieszkalny albo wyroby niewłaściwie składowane
- wyroby uszkodzone w trakcie transportu, za który nie odpowiada firma Tarkett, lub w jakikolwiek inny sposób, za który firma Tarkett nie ponosi odpowiedzialności
- wyroby z widocznymi wadami, które pomimo to zostały przycięte lub zainstalowane
- wyroby, które nie były odpowiednio konserwowane, to znaczy nie były konserwowane w sposób zgodny z instrukcjami i wytycznymi określonymi przez firmę Tarkett
- wyroby, których pogorszenie jakości, prowadzące do ich wymiany, zostało spowodowane ułożeniem na nierównym podłożu
- różnice w barwie, połysku i fakturze powierzchni między wyrobami sprzedanymi i zdjęciami lub próbkami oraz, w przypadku umów zaopatrzeniowych dla różnych dystrybutorów, różnice w wytwarzaniu, w tym różnice barwy pomiędzy różnymi partiami wyrobów
- uszkodzenia spowodowane plamami, przypaleniem, cięciami, żłobieniami, tarciami, przypadkowymi wgnieceniami, powierzchniami zamalowanymi, żółknięciem z powodu kontaktu z produktem zewnętrznym (np. asfalt, smoła itp.)
- wady i uszkodzenia spowodowane okolicznościami pozostającymi poza kontrolą firmy Tarkett
- płowienie lub uszkodzenia spowodowane źródłami zewnętrznymi, w tym przeciekami wody, powodzią, gorącym i bardzo silnym nasłonecznieniem
- wady i uszkodzenia spowodowane niewłaściwymi kótkami krzesel (kółka z twardego plastiku lub z metalu)
- zabarwienie spowodowane woskowanymi częściami mebli, które mogą spowodować niezmywalne ślady.

Data zakupu	
Rodzaj zakupionej podłogi	
Podpis i pieczęć sklepu	
Nabywca został zapoznany z instrukcją montażu i konserwacji podłóg laminowanych Trakett	

Podłogi laminowane

kolekcja dla domu



> Australia: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 96 34 73 73 > Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 478 80 62 > Państwa bałtyckie: Tarkett Wykładziny Sp. z o.o. – Tel. +370 37 262 220 > Belgia: Tarkett France Belux – Tel. +32 16 35 98 80 > Brazylia: Tarkett FADEMAC – Tel. + 55 12 3954 7244 > Kanada: Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 > Chiny: Tarkett Asia Pacific Limited – Shanghai Representative Office – Tel. +86 21 60 95 6838 / +86 21 6095 6859 > Czechy: Tarkett SAS, org. slozka – Tel. +420 271 001 602 > Dania: Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 > Finlandia: Tarkett Oy – Tel. +358 9 5406 5870 > Francja: Tarkett France – Tel. +33 1 41 20 42 49 > Niemcy: Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt – Tel. +49 (0) 62 33 810 > Grecja: Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 2 10 576 3889 > Hongkong: Tarkett Asia Pacific Ltd. – Tel. +852 251 18 716 > Węgry: Tarkett SAS – Tel. +36 1 437 8150 > Włochy: Tarkett S.p.A. – Tel. +39 02 893 411 > Luksemburg: Tel. +352 949 211 8804 > Bliski Wschód: Tarkett Middle East – Tel. +961 151 3363/4 > Holandia: Tarkett Holding GmbH – Vestiging Nederland – Tel. +31 76 57 80 760 > Norwegia: Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 > Polska: Tarkett Wykładziny Sp. z o.o. – Tel. +48 22 639 31 66 > Portugalia: Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 > Federacja Rosyjska: Tarkett Russia – Tel. +7 4 95 777 69 83 > Słowacja: Tarkett SAS – Tel. +421 248 291 317 > Singapur: Tarkett Far East – Tel. +65 67 43 53 84 > Europa Południowo-Wschodnia: Tarkett Trade d.o.o. – Tel. +381 21 7557 649 > Hiszpania: Tarkett Floors S.L – Tel. +34 91 358 00 35 > Szwecja: Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 > Szwajcaria: Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt Schweiz – Tel. +41 (0) 43 233 79 24 > Turcja: Tarkett ASPEN – Tel. +90 212 213 65 80 > Ukraina: Tarkett UA – Tel: +380 (44) 569 12 21 > Wielka Brytania: Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 > Ameryka Północna: Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 > Tarkett Inc. USA – Tel. +1 713 869 5811 > Ameryka Łacińska: Tarkett FADEMAC – Tel. + 55 12 3954 7244 > Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01

Druk na papierze

